三菱デジタルモノクロプリンター

三菱は、モノクロプリントの最前線へ。

❶画像調整ボタンを前面に配置
プリンター側で画像調整ができるので、わずらわしいパソコン上での調整操作が不要です。

❷操作しやすいロータリーノブ（調節つまみ）
明るさやコントラスト、シャープネスの微調整もスムーズです。

DIGITAL MONOCHROME PRINTER **P95D**

希望小売価格 195,000円（税別）

キレイ

16bit
内部画像処理

新感熱紙
高濃度発色で美しい光沢性を持った感熱紙「K95HG」を使用。

新サーマルヘッド
デジタル画像に最適化し、画素のキレ、滑らかさを両立。

新画像処理ASIC
16bit内部画像処理で、高画質と高速化を実現。

速い

1.9秒
（印画時間/1枚）

高速プリント
従来機P93Dに比べ、約半分の1.9秒で高速プリント。

機種	P95D	P93D
印画時間（標準）	1.9秒	3.7秒

（1280×960画素、データ転送時間含まず）

コンパクト

12%
小型化

スリム化を実現
従来機P93Dに比べ、高さ-5mm、奥行-17mm、体積-12%のスリム化を実現。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません。

SMART QUALITY
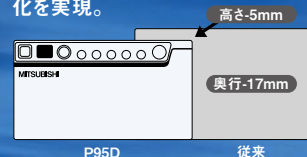
三菱デジタルモノクロプリンター

新開発サーマルヘッド&新画像処理LSI

きめ細かい、くっきりとした画質を実現する新開発サーマルヘッドと、16bit演算処理の新LSIの最適な熱制御により、鮮明な階調表現と高速プリントを可能に。プリント速度も従来機に比べて約半分の1.9秒/枚を実現しました。速さと美しさの両立が、モノクロプリントを進化させます。

■色にじみや文字つぶれを大幅に改善

High Speed, High Resolution, Digital Monochrome printer by MITSUBISHI	High Speed, High Resolution, Digital Monochrome printer by MITSUBISHI
従来	P95D

印画余白を大幅に削減

当社従来機に比べ印画余白を短縮。1ロールあたり約20枚取り数アップ、ランニングコストを低減します。
※1280×960画素、K95HG/K91HG-CE使用時。

便利な機能

◎拡大機能を内蔵した新画像処理ASIC。
ドライバー処理に比べ、データ転送時間を短縮。3種類の画像補間方式から選択できます。
◎長尺プリント100×450mm(1280×5760画素)に対応。
◎電源OFFのまま感熱紙を補給可能。

■ 仕様

項目		内容
プリント方式		サーマルラインヘッドによる感熱記録方式
ヘッド解像度		1280ドット/100mm(325dpi)
階調		256階調
感熱紙	強光沢紙(II)	K95HG
	強光沢紙	K91HG-CE
	高濃度紙	K65HM-CE
	多階調紙	K61B-CE
印画サイズ	標準	100×75mm
印画ドット数	標準	1280×960ドット
印画時間	標準	約1.9秒/枚(100×75mm 使用時、データ転送時間含まず)
画像処理	任意倍率の拡大	可能
	内部処理ビット	16bit
ガンマ		5種
インターフェイス		USBデジタル信号 (USB Ver. 2.0)
表示		2桁 LED
操作		ロータリーノブとボタン
プリンタードライバー		Microsoft Windows 2000、Windows XP 日本語版
外形寸法		幅154mm×高さ84.5mm×奥行239mm
質量		約2.6kg
電源		AC100V、50/60Hz
電源		1.5A(印画時)、0.11A(待機時・参考値)
使用温度範囲		5-40℃
付属品		AC電源コード、ACプラグ変換器(2P-3P変換)、取扱説明書、保証書 プリンタードライバー(CD-ROM)、感熱記録紙(K95HG)、クリーニングシート

■ オプション(感熱ロール紙)

品名	希望小売価格	仕様
K95HG	13,100円(税別)	約220枚分×5ロール
K91HG-CE	10,150円(税別)	約220枚分×4ロール
K65HM-CE	11,600円(税別)	約245枚分×4ロール
K61B-CE	6,000円(税別)	約245枚分×4ロール

■ 外形寸法(単位/mm)
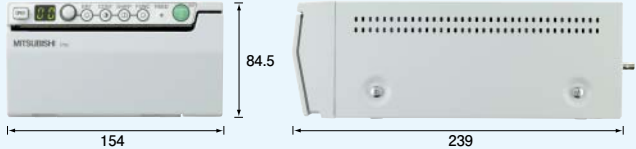
■ 各部名称

◎設定値を、大きく見やすい二桁LED(②)でデジタル表示。
◎操作しやすいロータリーノブ(調節つまみ③)を採用。
◎BRT(プリンターブライトネス④)、CONT(プリンターコントラスト⑤)、SHARP(シャープネス⑥)調整を標準装備。
◎ガンマカーブや調節つまみのロックなど、さまざまな操作ができるファンクションボタン(⑦)。

操作部

①オープンボタン ②インジケーター ③調節つまみ ④BRT(プリンターブライトネス)ボタン ⑤CONT(プリンターコントラスト)ボタン ⑥SHARP(シャープネス)ボタン ⑦FUNC(ファンクション)ボタン ⑧FEED(フィード)ボタン ⑨COPY(コピー)/RST(リスタート)ボタン ⑩プリント出口/カッター ⑪等電位化端子 ⑫USB端子 ⑬AC LINEソケット ⑭POWERスイッチ

「プリンター」のウェブサイト	www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp/

技術的なお問合わせは三菱電機VCPテクニカルセンターへ 受付時間 AM9:30〜12:00・PM1:30〜5:00(土、日、祝日を除く)
0120-710-391 Tel:075-353-0666 (携帯電話、PHSでお問合わせの場合) FAX:075-353-0685 E-Mail:pep-m@mbox.kyoto-inet.or.jp

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。	水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

お問い合わせは右記へどうぞ 本社家電映情営業部 …(03)3218-6097 関西支社 …(06)6347-2491

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

S-188-8-B8198-C 京-1404(IP)

2014年4月作成